


## 技术规格书

型号	专业显示器	VH65A	
显示单元	对角线尺寸 (inch)	65"	
	背光类型	LED	
	分辨率	3840×2160	
	色彩	10bit - 1.07B	
	视角	垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR>10)	
	响应时间	8ms	
	对比度	1200:1	
	亮度	500cd/m <sup>2</sup>	
	像素间距 (mm)	0.372 (H) × 0.372 (V)	
	屏幕活动域 (mm)	1428.48×803.52 mm (H×V)	
接口	输入	视频	DP×1, HDMI×1, DVI×1, VGA×1, AV×1.
		音频	CVBS AUDIO IN×2 (L/R)
	输出	视频	/
		音频	/
	数据接口	USB2.0×2	
	扬声器	5W×2	
控制接口	RS232×2 (in&out) IR×1		
电源	电源要求	AC100V-240V~, 50Hz/60Hz	
	功耗	220W	
	能源效率	≥2.0cd/W (符合国家能效标准节能等级 I 级)	
运行环境	运行温度	0°C~40°C	
	运行湿度	10%~90% RH (无凝露)	
物理特性	机身颜色	黑色	
	机身材质	型材边框+钣金后壳	
	净重	约为 30Kg	
	毛重	约为 34Kg	
	VESA 壁挂 (mm)	600×400	
	外形尺寸 (mm)	1450×825×80mm	
附件	交流电源线、保修卡、合格证		

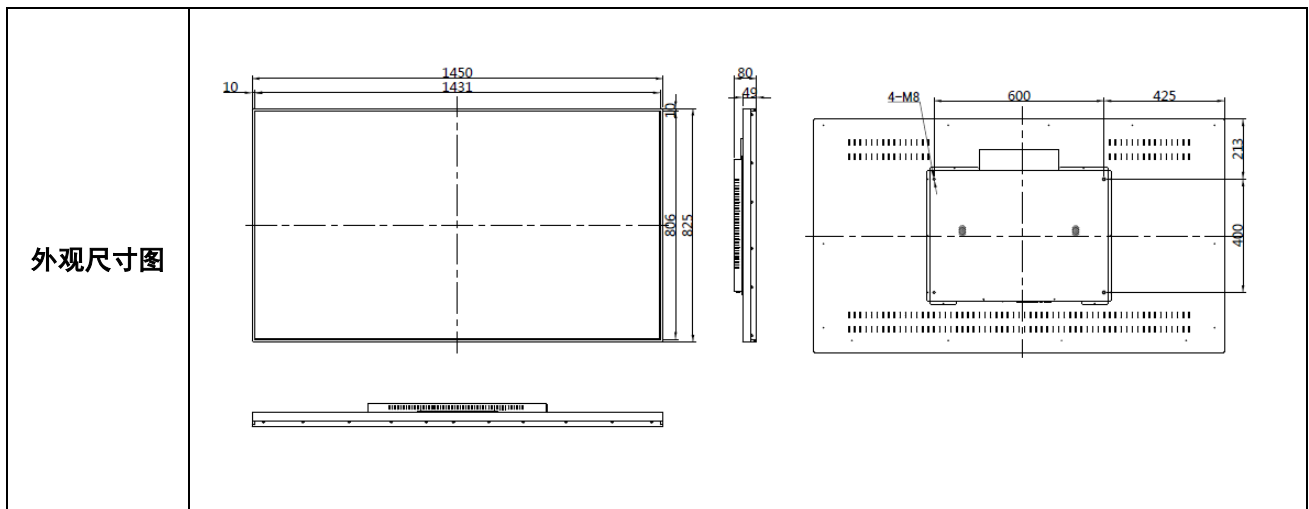

## 提示：

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。