


技术规格书

型号	专业显示器	VH32A	
显示单元	对角线尺寸 (inch)	32"	
	背光类型	LED	
	分辨率	1920×1080	
	色彩	8bit - 16.7M	
	视角	垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR>10)	
	响应时间	8ms	
	对比度	1200:1	
	亮度	350cd/m ²	
	像素间距 (mm)	0.36375 (H) × 0.36375 (V)	
	屏幕活动域 (mm)	705.4 (H) × 399.8 (V)	
接口	输入	视频	HDMI × 1, VGA × 1, DVI × 1, BNC (CVBS) × 1
		音频	Audio in × 1
	输出	视频	BNC (CVBS) × 1
		音频	Earphone × 1
	控制接口	RJ45 × 2 (IN&OUT)	
升级调试接口	USB × 2		
电源	电源要求	AC100V-240V~, 50Hz/60Hz	
	功耗	70W	
	能源效率	≥2.0cd/W (符合国家能效标准节能等级 I 级)	
运行环境	运行温度	0°C~40°C	
	运行湿度	10%~90% RH (无凝露)	
	运行时间	支持 7×24 小时使用	
物理特性	机身颜色	黑色	
	机身材质	钣金	
	净重	约为 5.8Kg	
	毛重	约为 7.5Kg	
	VESA 壁挂 (mm)	400×200	
	外形尺寸 (mm)	718.2×412.7×46.4	
附件	交流电源线、保修卡、合格证		

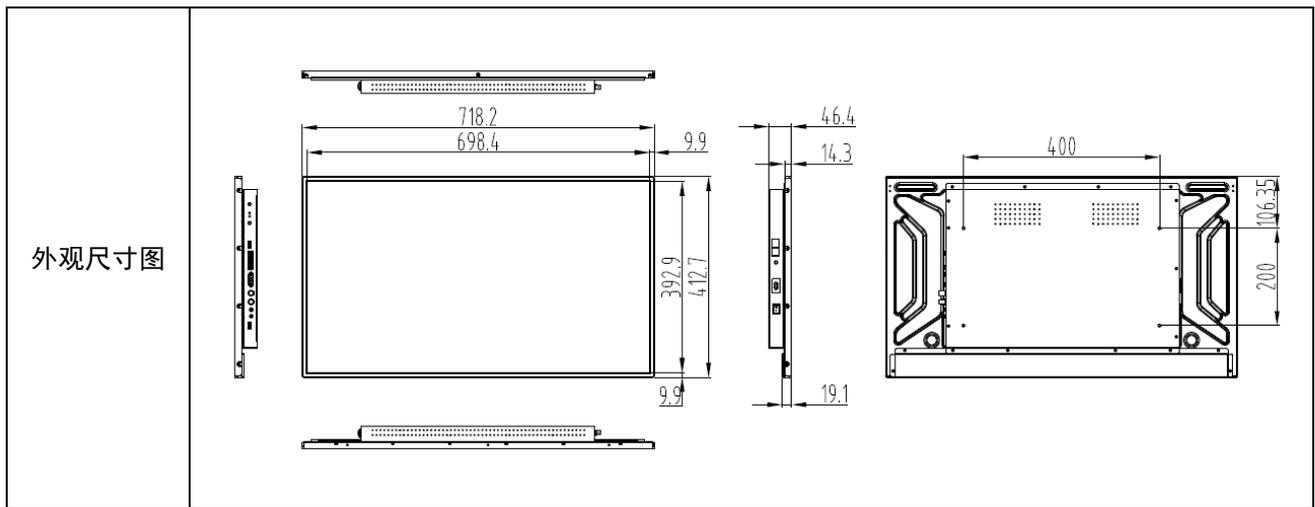

提示：

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。