


技术规格书

型号	专业显示器	VH86A	
显示单元	对角线尺寸 (inch)	86"	
	背光类型	LED	
	分辨率	3840×2160	
	色彩	10bit - 1.07B	
	视角	垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR>10)	
	响应时间	8ms	
	对比度	1200:1	
	亮度	500cd/m ²	
	像素间距 (mm)	0.4935 (H) × 0.4935 (V)	
	屏幕活动域 (mm)	1895.04 (H) × 1065.96 (V)	
接口信息	输入接口	视频	HDMI×2, VGA×1, OPS×1, USB×1, SPDIF×1
		音频	AUDIO×1
	输出接口	视频	/
		音频	/
	控制接口	RS232-In×1, RJ45×1	
扬声器	15W+15W		
电源	电源要求	AC100V-240V~, 50Hz/60Hz	
	功耗	380W	
	能源效率	≥2.0cd/W (符合国家能效标准节能等级 I 级)	
运行环境	运行温度	0°C~40°C	
	运行湿度	10%~90% RH (无凝露)	
物理特性	机身颜色	黑色	
	机身材质	型材边框+钣金后壳	
	净重	约 57KG	
	毛重	约 77KG	
	VESA 壁挂 (mm)	800×600mm	
	外形尺寸 (mm)	1937.8mm×79.6mm×1108.8mm	
附件	交流电源线、保修卡、合格证、遥控器、挂架		

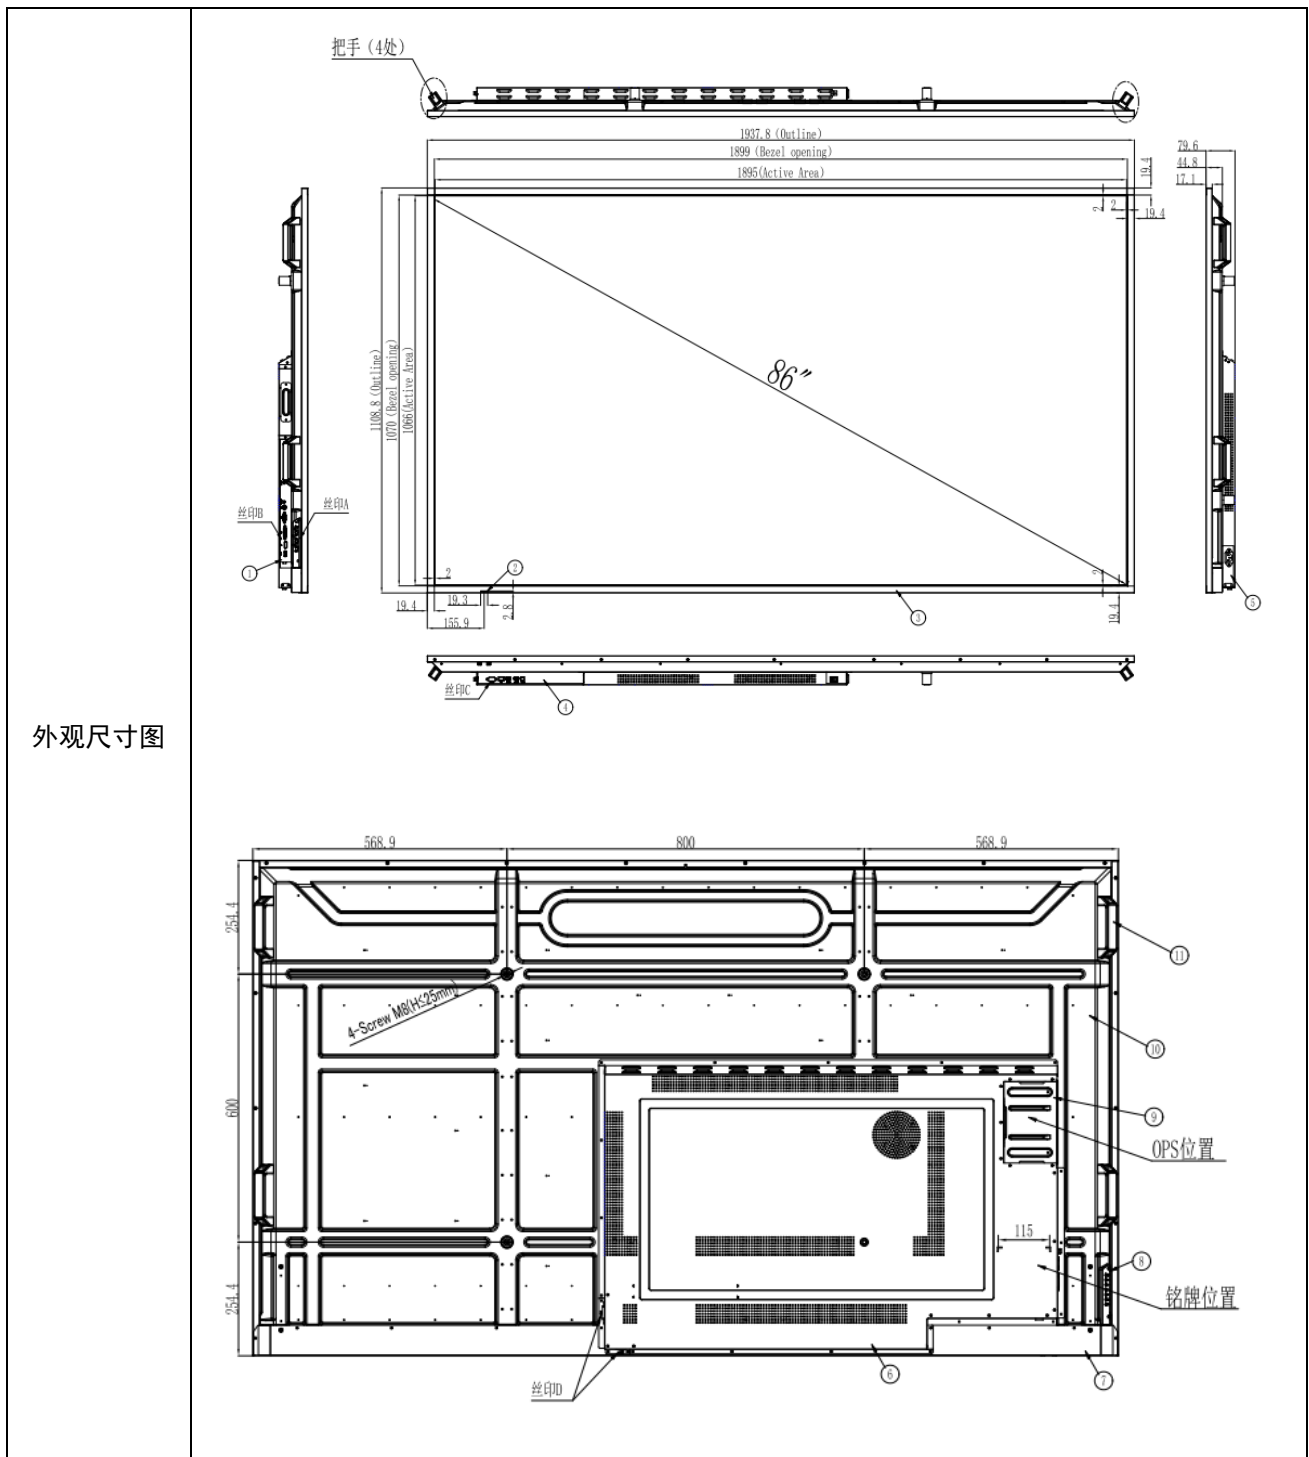

提示:

作为我们不断完善, 改进产品的一部分, 本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。