


技术规格书

型号	专业显示器	VH110A	
显示单元	对角线尺寸 (inch)	110"	
	背光类型	LED	
	分辨率	3840×2160	
	色彩	10bit - 1.07B	
	视角	垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR>10)	
	响应时间	8ms	
	对比度	1200:1	
	亮度	500cd/m2	
	像素间距 (mm)	0.6345×0.6345 (H×V) [40PPI]	
	屏幕活动域 (mm)	2436.48(H) × 1370.52(V)	
接口	输入接口	视频	HDMI×1, VGA×1, AV×1, USB2.0×1, OPS×1
		音频	VGA AUDIO×1
	输出接口	视频	/
		音频	Earphone×1
	扬声器		10W x 2
控制接口		RS232 x 1	
电源	输入电源	AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz	
	功耗	500W	
	待机功耗	≤0.5W	
环境	工作温度	0°C ~ 40°C	
	工作湿度	10%RH ~ 90%RH (无凝露)	
物理特性	机身颜色	黑色	
	机身材质	型材前框+钣金后壳	
	整机尺寸	2477.1mm×1415.23mm×90mm	
	整机壁挂孔距	4-M8 螺丝孔 1000mm×400mm	
	净重	≈80Kg	
	毛重	≈110Kg	
附件	交流电源线、保修卡、合格证、说明书、遥控器、挂架。		

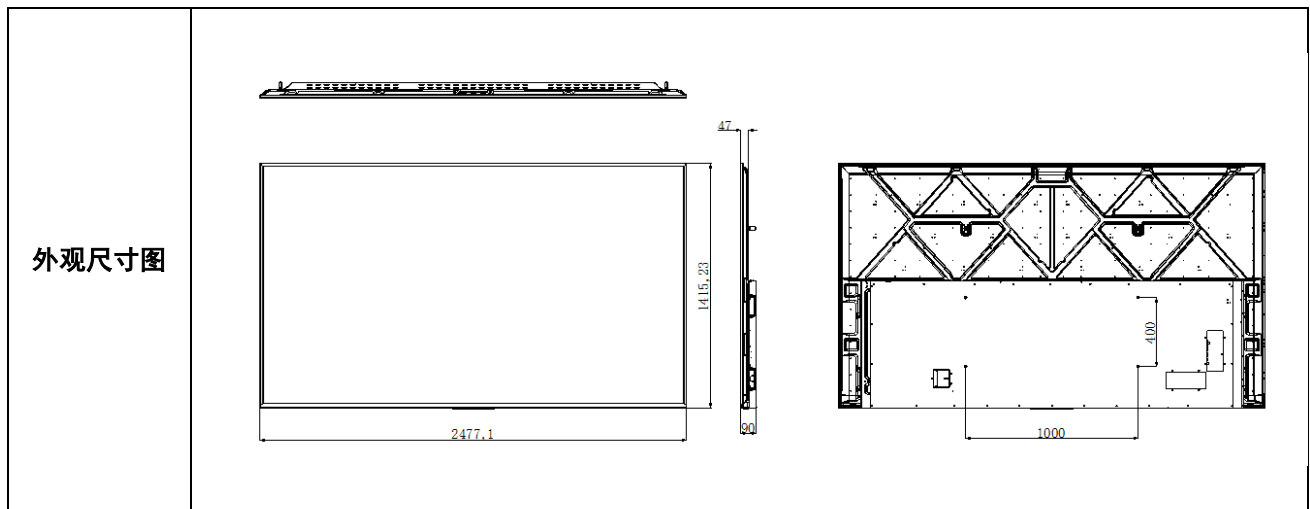

提示：

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。